

Blackout Soft D26


Serie
Series

1000

Listino
Price group

iDEA
4

Oscuranti
Blackout

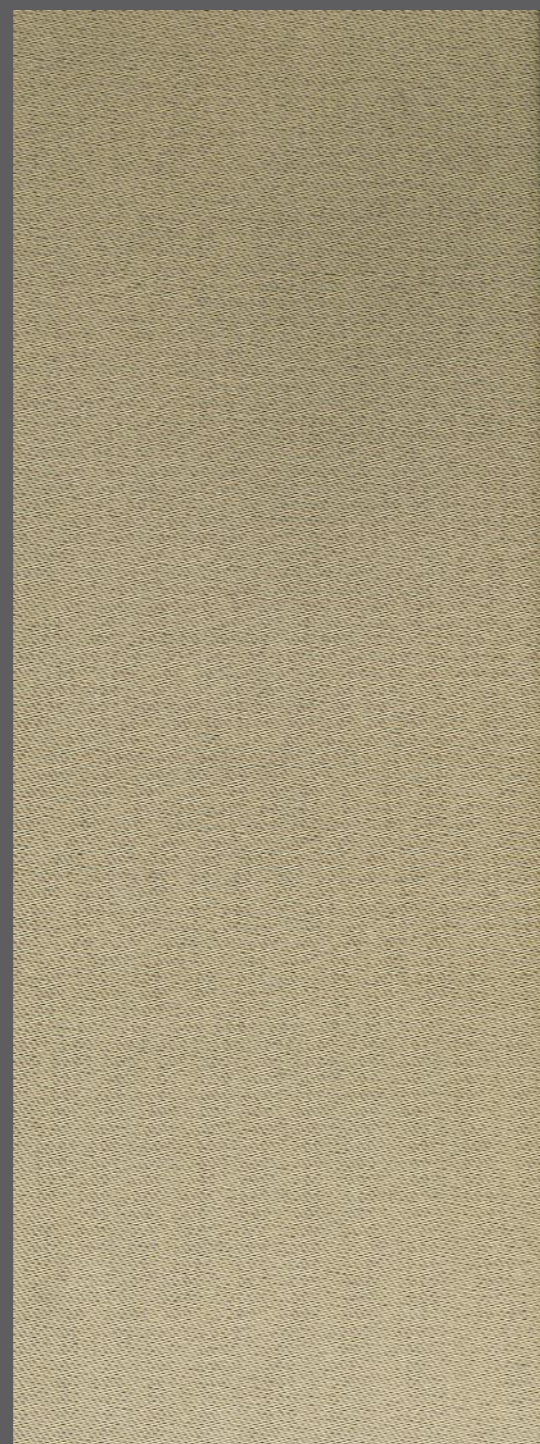

10195



10196

10197

Caratteristiche Main Characteristics



100% PES
100% PES



325 gr./mq ± 4%
325 gr./sm ± 4%



Spessore mm **0,45** c.a.
Thickness mm **0,45** aver.



Classe 1 - B1
Cl.1 - B1



Non Termosaldabile
Do not Thermowelding

Manutenzione Maintenance



Lavaggio: panno umido
Washing: damp cloth



Non lavare in lavatrice
Do not use washing machine



Non usare solventi di qualsiasi tipo
Do not use any solvents



Non stirare
Do not iron

SOLIDITÀ ALLA LUCE
(XENOTEST)
COLOUR FASTNESS

4 - 5
(ISO 105B02)

H PEZZA
H PIECE

cm. 300

FATTORE DI APERTURA
OPENESS FACTOR

0%

L TENDA MAX = H PEZZA
WIDTH BLIND MAX = H PIECE

Prestazioni Ottico - Energetiche

Solar Performances

		10195	10196	10197
Trasmissione energia solare Solar transmittance	TS	0%	0%	0%
Riflessione energia solare Solar reflectance	RS	14%	14%	14%
Assorbimento energia solare Solar absorptance	AS	86%	86%	86%
Trasmissione luminosa Light transmittance	TV	0%	0%	0%
Fattore solare totale interno Solar factor internal	g-tot int.	0,55	0,55	0,55
Fattore solare totale esterno Solar factor external	g-tot est.	N.A.	N.A.	N.A.

g-tot calcolata con vetratura tipo c secondo UNI EN 14501:2006 - valori secondo UNI EN 13363-1: 2008; Parametri misurati secondo UNI EN 410: 2011. Sulla faccia esterna.



PER SISTEMI SEMI - OSCURANTI

For darkening system

Opaco alla luce. Su tende serie 1000.

Opaline with systems 1000.



Interno

Indoor



Tenda a Rullo

Roller Blind



Pannelli

Sliding panels

SUNCOVER

Suncover Italia S.r.l. si riserva il diritto di variare senza preavviso le collezioni e/o i prodotti. Lievi variazioni nel tono colore tra forniture successive possono ritenersi ordinarie.
Suncover Italia S.r.l. reserves the right to alter the collection and/or the product without notice. Light colour tone variations are possible.