

Eclipse-DM D48


Serie
Series

1000

Listino
Price group

3

Filtranti
Sunscreen

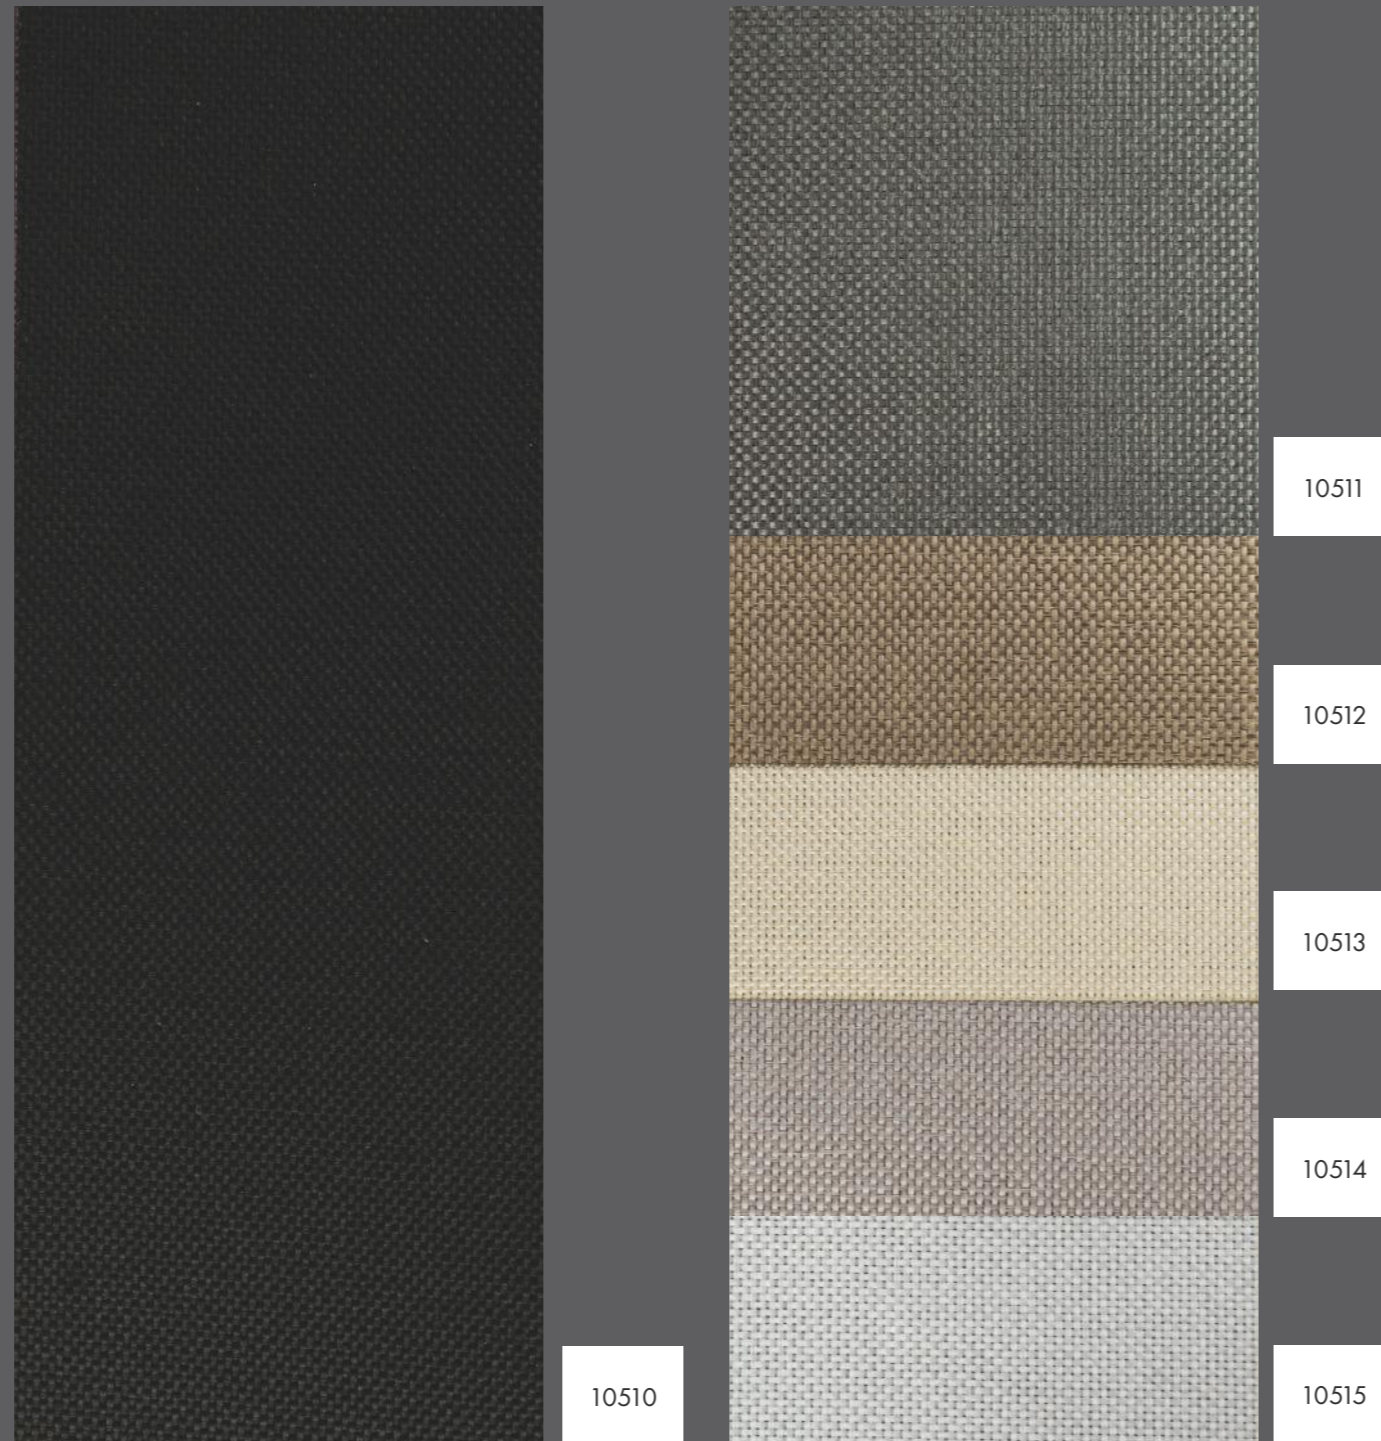

Caratteristiche Main Characteristics



100% Trevira CS
100% Trevira CS



165 gr./mq ± 4%
165 gr./sm ± 4%



Spessore mm **0,42** c.a.
Thickness mm **0,42** aver.



B1 - BS - M1 - C1 - Euroclass **B-s1, d0**



Non Termosaldabile
Do not Thermowelding



Lavaggio: spazzolare a secco
Washing: dry brushing



Non lavare in lavatrice
Do not use washing machine



Non usare solventi di qualsiasi tipo
Do not use any solvents



Non stirare
Do not iron

SOLIDITÀ ALLA LUCE
(XENOTEST)
COLOUR FASTNESS

5
(ISO 105B02)

H PEZZA
H PIECE

cm. 290

FATTORE DI APERTURA
OPENESS FACTOR

3%

L TENDA MAX = H PEZZA
WIDTH BLIND MAX = H PIECE

Prestazioni Ottico - Energetiche

Solar Performances

		10510	10511	10512	10513	10514	10515
Trasmissione energia solare Solar transmittance	TS	5%	7%	6%	7%	6%	9%
Riflessione energia solare Solar reflectance	RS	57%	58%	61%	62%	59%	58%
Assorbimento energia solare Solar absorptance	AS	38%	35%	33%	31%	35%	33%
Trasmissione luminosa Light transmittance	TV	3%	4%	4%	7%	4%	9%
Fattore solare totale interno Solar factor internal	g-tot int.	0,41	0,4	0,39	0,39	0,4	0,4
Fattore solare totale esterno Solar factor external	g-tot est.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

g-tot calcolato con vetratura tipo c secondo UNI EN 14501:2006 - valori secondo UNI EN 13363-1: 2008;
Parametri misurati secondo UNI EN 410: 2011.



PER SISTEMI FILTRANTI
For filtering system

Semi trasparente, permette la percezione visiva dell'esterno.
Semi-see-through, it allows visual perception of the exterior.



Tenda a Rullo
Roller Blind



Interno / Esterno
Indoor / Outdoor

SUNCOVER

Suncover Italia S.r.l. si riserva il diritto di variare senza preavviso le collezioni e/o i prodotti. Lievi variazioni nel tono colore tra forniture successive possono ritenersi ordinarie.
Suncover Italia S.r.l. reserves the right to alter the collection and/or the product without notice. Light colour tone variations are possible.