

Teknoscreen D14


Serie
Series

1000
2000
3000
4000

Listino
Price group

3

Filtranti
Sunscreen

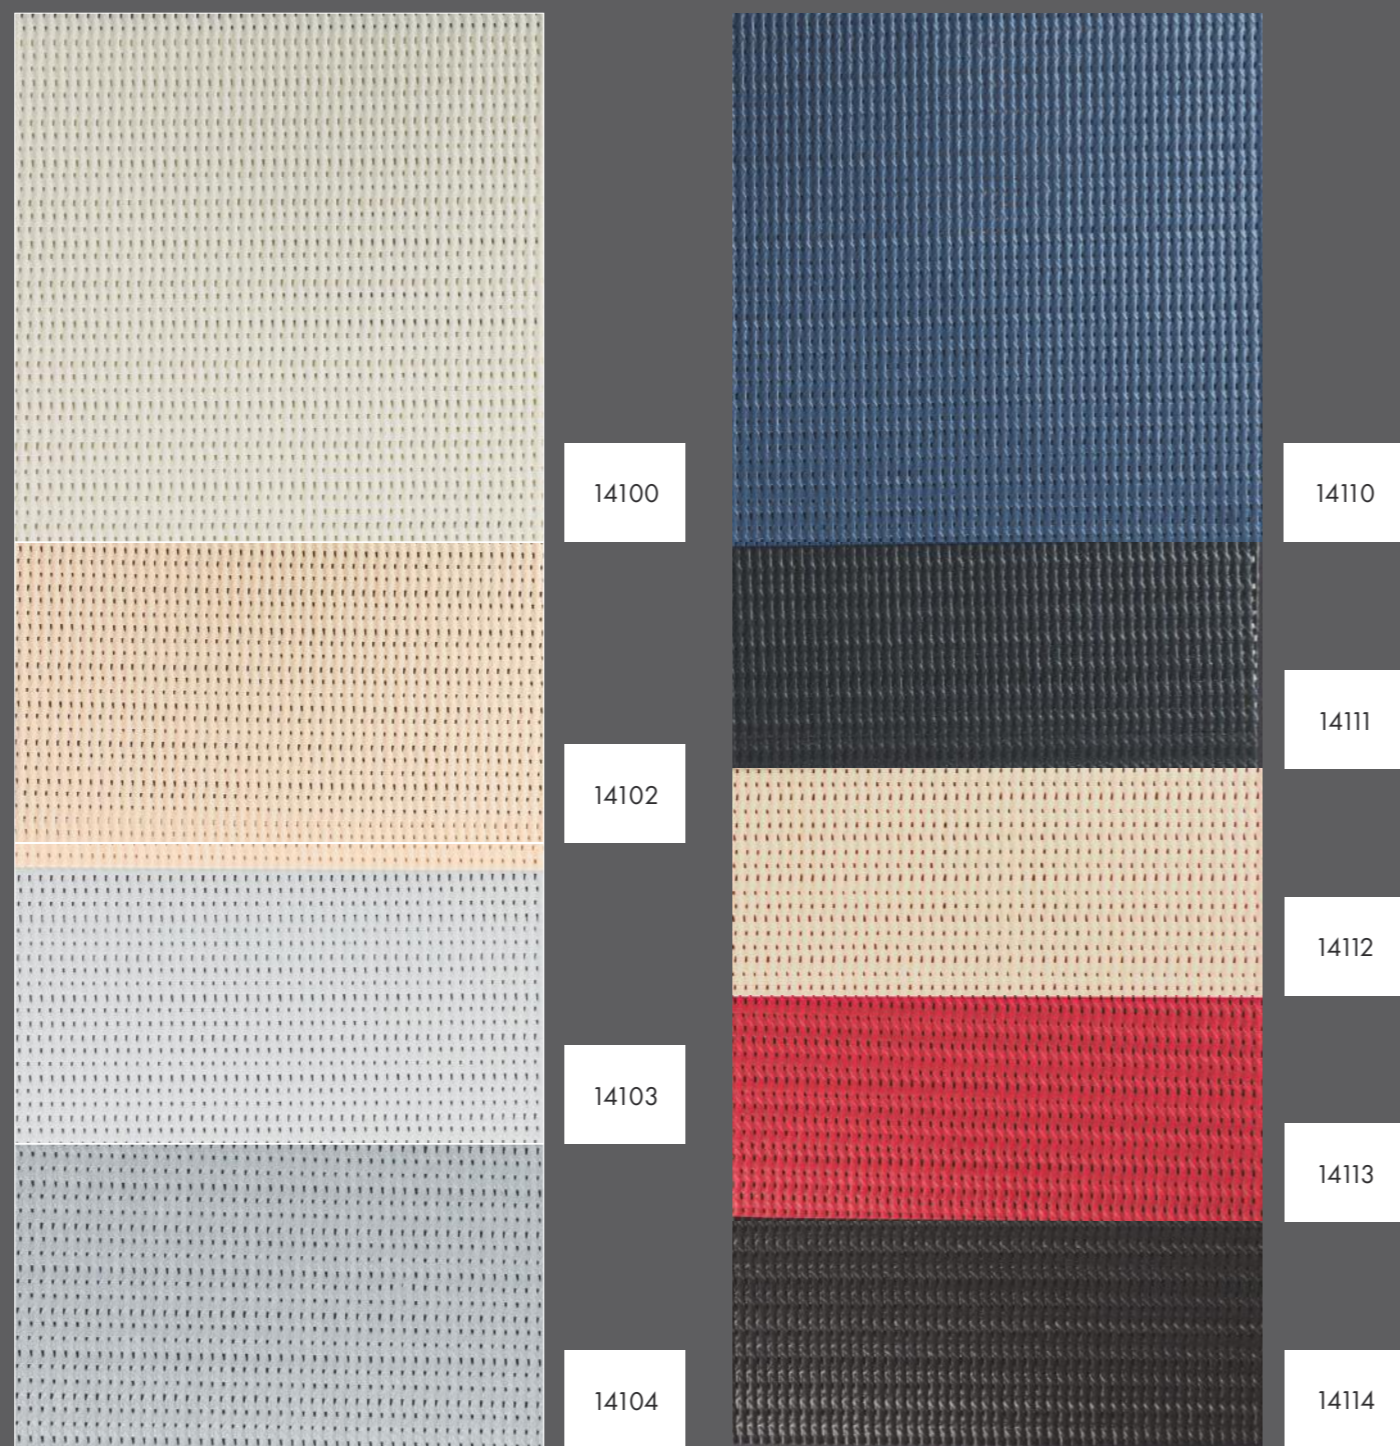

Caratteristiche Main Characteristics



PES ad alta tenacità e rivestito in PVC
High tenacity PES and PVC coated



320 gr./mq ± 4%
320 gr./sm ± 4%



Spessore mm **0,42** c.a.
Thickness mm **0,42** aver.



Classe 1 - M1 - B1 - C1 - Euroclass B-s1, d0
Cl.1 - M1 - B1 - C1 - Euroclass B-s1, d0



Termosaldabile
Thermowelding

Manutenzione Maintenance



Lavaggio: acqua - sapone
Washing: clean with water and soap



Non lavare in lavatrice
Do not use washing machine



Non usare solventi di qualsiasi tipo
Do not use any solvents



Non stirare
Do not iron

SOLIDITÀ ALLA LUCE
(XENOTEST)
COLOUR FASTNESS

6 - 8
(ISO 105B02)

FATTORE DI APERTURA
OPENESS FACTOR

6 %

H PEZZA
H PIECE

cm. 300

PER L TENDA > H PEZZA TELO FORNITO CON TESSUTO GIRATO
PER L e H TENDA > H PEZZA TELO FORNITO CON GIUNTE ORIZZONTALI
FOR BLIND WIDTHS > FABRIC H PIECE BLIND SUPPLIED WITH FLIPPED FABRIC
FOR BLIND SIZES > FABRIC H PIECE BLIND SUPPLIED WITH HORIZONTAL JOINTS

Prestazioni Ottico - Energetiche

Solar Performances

		14100	14102	14103	14104	14110	14111	14112	14113	14114
Trasmissione energia solare Solar transmittance	TS	23%	21%	14%	8%	8%	6%	20%	27%	7%
Riflessione energia solare Solar reflectance	RS	66%	50%	47%	24%	13%	7%	47%	31%	8%
Assorbimento energia solare Solar absorptance	AS	11%	29%	39%	68%	79%	87%	33%	42%	85%
Trasmissione luminosa Light transmittance	TV	21%	18%	11%	7%	7%	6%	17%	9%	6%
Fattore solare totale interno Solar factor internal	g-tot int.	0,36	0,41	0,42	0,49	0,53	0,55	0,42	0,47	0,54
Fattore solare totale esterno Solar factor external	g-tot est.	0,16	0,17	0,13	0,12	0,12	0,12	0,16	0,22	0,12
Trasmissione ultravioletti Ultraviolet transmission	TUV	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

g-tot calcolato con vetratura tipo c secondo UNI EN 14501:2006 - valori secondo UNI EN 13363-1: 2008; Parametri misurati secondo UNI EN 410: 2011.



PER SISTEMI FILTRANTI

For filtering system

Semi trasparente, permette la percezione visiva dell'esterno.
Semi-see-through, it allows visual perception of the exterior.



Interno / Esterno

Indoor / Outdoor



Tenda a Rullo
Roller Blind



Pannelli
Sliding panels

SUNCOVER

Suncover Italia S.r.l. si riserva il diritto di variare senza preavviso le collezioni e/o i prodotti. Lievi variazioni nel tono colore tra forniture successive possono ritenersi ordinarie.
Suncover Italia S.r.l. reserves the right to alter the collection and/or the product without notice. Light colour tone variations are possible.