



Le **VR 90W** stabili e resistenti al vento sono state concepite appositamente per gli edifici in zone esposte al vento e testate dall'IFT di Rosenheim (Germania). Una maggiore stabilità e resistenza al vento significa anche un migliore bilancio ecologico ed energetico.

Schenker
Storen

OSCURAMENTO




VR 90W

COD. 8982



- +** IDEALI PER EDIFICI ESPOSTI AL VENTO
- +** RESISTENZA FINO A 118 KM/H - CLASSE 6
- +** FACILE UTILIZZO E MANUTENZIONE

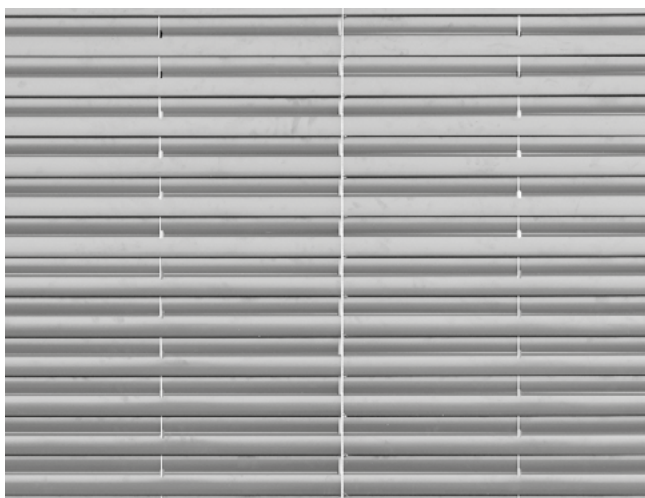

Elevata stabilità al vento: la combinazione di guida per funicella e guida per profili permette una stabilità al vento molto maggiore.

COSA LA RENDE UNICA

- Utilizzabili anche durante i temporali: stabilità al vento testata fino al grado Beaufort 11 (102 -118 km/h) o classe di resistenza al vento 6.
- Sottili guide per funicella aggiuntive danno ulteriore stabilità alla tenda.
- Per edifici in zone esposte al vento.
- Regolazione facilitata della luminosità interna.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Elegante profilo delle lamelle per facciate esteticamente pregevoli.
- Guide dotate di profilo antirumore stabilizzato ai raggi UV per un funzionamento silenzioso.
- Eccellenti proprietà isolanti che riducono i costi dell'energia.
- Solide lamelle flangiate su entrambi i lati larghe 90 mm con profili antirumore e oscuranti.
- Tutti i componenti meccanici essenziali possono essere sostituiti in loco.

OPTIONAL

- Azionamento manuale o a motore.
- Integrabili con sistema IO o Domotica.

VALORE LIMITE VENTO E NUMERO DI FUNICELLE NECESSARIE

BK	VALORI LIMITE VENTO	NUMERO FUNICELLE ⁽²⁾
700 - 1000	118 km/h	2
1001 - 1200	118 km/h	3
1201 - 1650	108 km/h	3
1651 - 3000	108 km/h	4
3001 - 4000	90 km/h	4
4001 - 4500	80 km/h	4

2) almeno 2 funicelle devono essere montate parallelamente alla guida a distanza di 82mm.

DIMENSIONI LIMITE

SINGOLO


ACCOPPIATO

	MANUALE	MOTORE	MANUALE	MOTORE
Altezza luce (HL) min.	600* mm	600* mm	600* mm	600* mm
Altezza luce (HL) max.	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Larghezza costruzione (BK) min.	700 mm	700 mm		
Larghezza costruzione (BK) max.	4500 mm	4500 mm		
Superficie massima* (BK x HL)	9,00 m ²	9,00 m ²	9,00 m ²	20,00 m ²
Numero massimo			3	3


MISURE PREDISPOSIZIONE INCASSO

ALTEZZA LUCE HL	+	ALTEZZA DELL'INCASSO HS	
Da 600 a 1000	■ 230	● 255	mm
Da 1001 a 1250	■ 230	● 255	"
Da 1251 a 1500	■ 230	● 255	"
Da 1501 a 1750	■ 230	● 255	"
Da 1751 a 2000	■ 235	● 260	"
Da 2001 a 2250	■ 250	● 275	"
Da 2251 a 2500	■ 270	● 295	"
Da 2501 a 2750	■ 285	● 310	"
Da 2751 a 3000	■ 300	● 325	"
Da 3001 a 3250	■ 320	● 345	"
Da 3251 a 3500	■ 335	● 360	"
Da 3501 a 3750	■ 350	● 375	"
Da 3751 a 4000	■ 370	● 395	"
Da 4001 a 4250	■ 385	● 410	"




■ AZIONAMENTO MANUALE - MOTORE ● INGRANAGGIO NELL'AREA LAMELLE

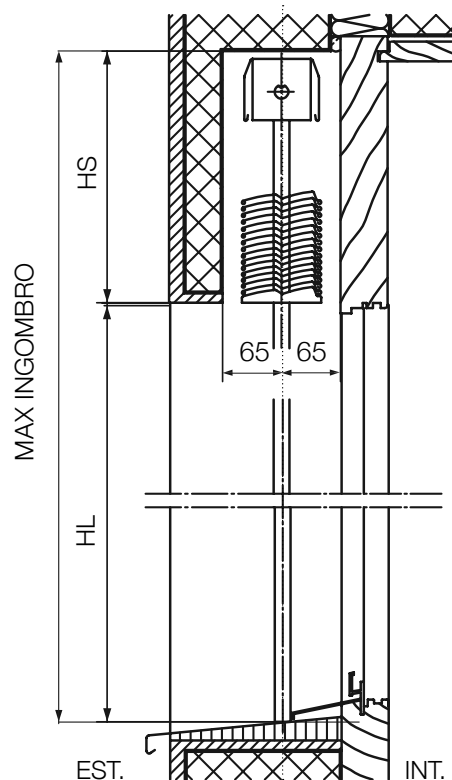

GUIDE

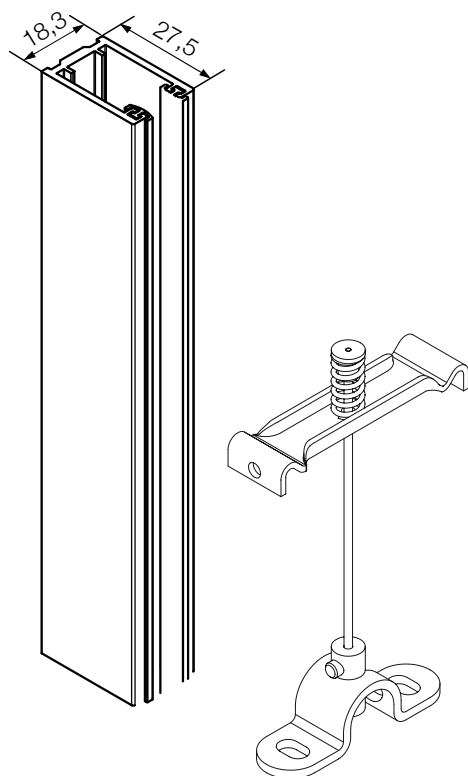

Guida autoportante FD cod. 945 +
Guide per funicella cod. 960

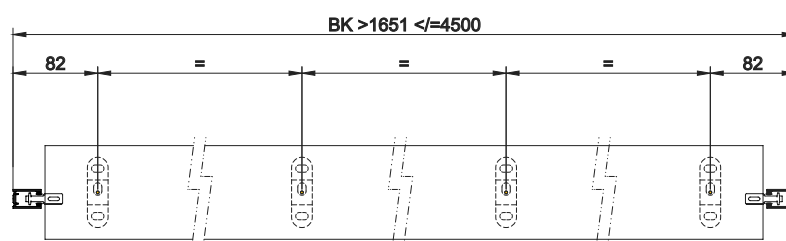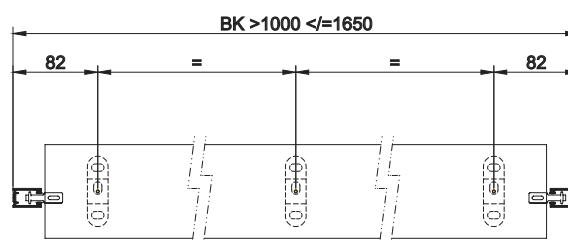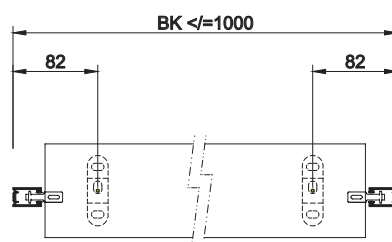

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO VR 90W

CONFIGURAZIONE BASE

Lamelle profilate 0,42 mm preverniciate nelle finiture dei colori standard e terminale termolaccato	vedi pag. 36
Guide termolaccate in tinta con le lamelle	
Motore Somfy J4 HTM con finecorsa regolabili	
Azionamento ad argano completo di asta (a richiesta in alternativa al motore)	

OPTIONAL +

SUPPLEMENTO PER OPZIONI RELATIVE AL MODELLO

Cod.	Azionamento e comando	Supplemento	€
	Motore Somfy J4 1TN con finecorsa NON regolabili (detrazione)	-86,00	tenda
	Motore Somfy J4 radio IO	206,00	tenda
9472	Radiocomando Somfy Situo 1 IO	128,00	cad.
9473	Radiocomando Somfy Situo 5 IO	141,00	cad.
9045	Radiocomando Somfy Situo 1 Variation IO	152,00	cad.
9156	Radiocomando Somfy Situo 5 Variation IO	190,00	cad.
8821	Radiocomando a parete Somfy Smoove 1 IO	129,00	cad.
9474	Radiocomando a parete Somfy Smoove 4 IO	159,00	cad.
8997	Sensore vento Eolis IO (230V)	303,00	cad.
8822	Sensore vento Eolis WireFree IO (a batteria)	258,00	cad.
	Accessori	Supplemento	€
8980	Squadretta fissaggio guide	18,00	cad.
9003	Asta sganciabile per argano	11,00	tenda
	Trattamenti superficiali - Lavorazioni	Supplemento	€
	Verniciatura delle lamelle categoria 1 e 2 vedi pag. 37 (fino a 200 m²; oltre no suppl.)	15%	tenda
	Telo lamelle e guide di colori diversi	25,00	m²
	Cassonetto motore/trasmissione termolaccato (esclusi cestelli guida)	25,00	tenda
9025	Lamelle in colore speciale - supplemento fisso	13,00	m²
8833	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 65 m²	4.235,00	per ordine
8847	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 95 m²	3.630,00	per ordine
8835	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 160 m²	3.025,00	per ordine
8836	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 200 m²	1.815,00	per ordine
	Lamelle in colore speciale superiore a 200 m²	0,00	per ordine
N.B. PER TUTTI I CALCOLI DEI SUPPLEMENTI AL m O AL mq LE DIMENSIONI DA CONSIDERARE SONO SEMPRE BK E H (HL+HS)			
	altro	Supplemento	€
8875	Spedizione anticipata prese STAK 3 per collegamento motore	60,00	per ordine (prezzo netto)

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA