



Kubika



TENDA MOTORIZZATA DESTINATA AL CONTROLLO DELLA LUCE SOLARE.

Telo resistente alle sollecitazioni del vento grazie al sistema di cavi interni con molla unito alle guide zip laterali, che mantiene in tensione costante la posizione di apertura.

Kubika può essere montata all'interno o all'esterno in posizione verticale, orizzontale e obliqua.

L'intero sistema è costituito da materiali di alta qualità resistenti alla corrosione.



VERSIONI



INTERNO / ESTERNO



FILTRANTE



OSCURANTE



MOTORE


DETTAGLI TECNICI

CONFIGURAZIONE MULTIPLA DA 2 A 4 MODULI

La tenda può essere realizzata in moduli multipli fino a 10 mt di larghezza totale.
Ogni modulo è collegato per mezzo di un giunto di trasmissione del moto.

DIMENSIONI - mm



CONSULTARE TABELLE DI FATTIBILITÀ.

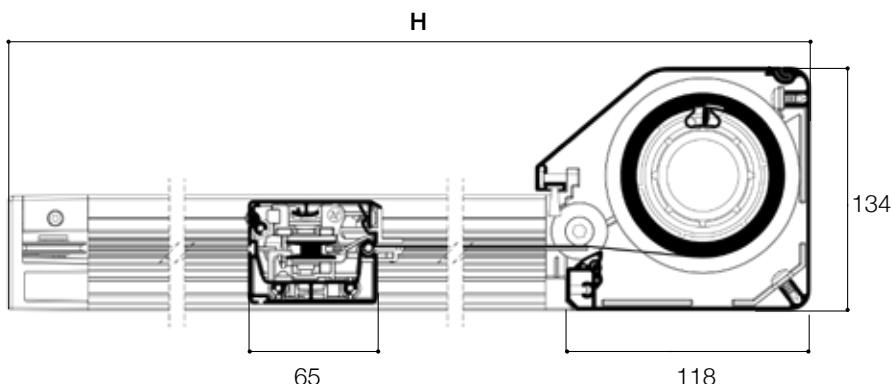

APPLICAZIONE DIRETTA


NUMERO FISSAGGI

ALTEZZA	GUIDA	MODULO
1000 - 1600	2	4
1600 - 3200	3	6
3200 - 3500	4	8

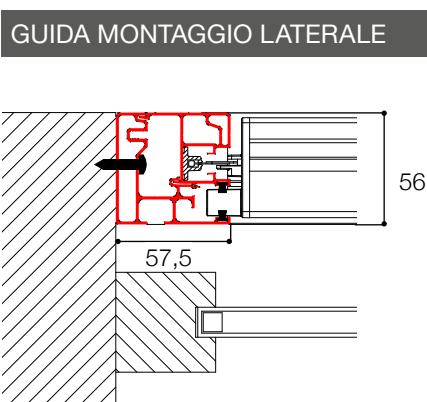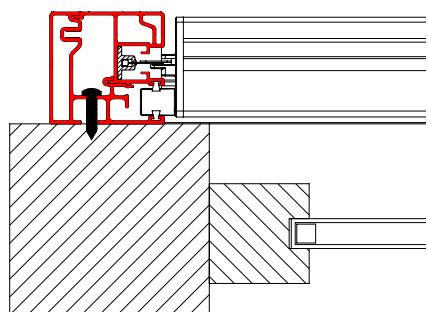


SUPPORTI DISTANZIALI REGISTRABILI

FISSAGGIO IN PIANO

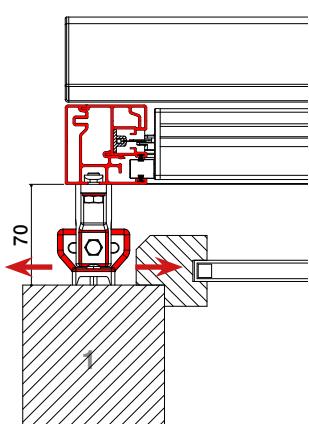


FISSAGGIO IN ANGOLO

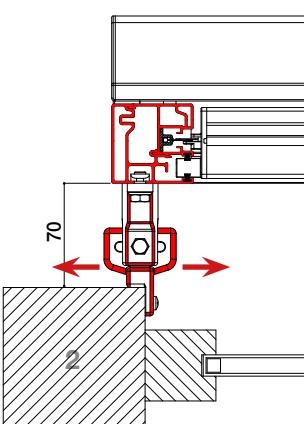


SUPPORTI DISTANZIALI FISSI

FISSAGGIO IN PIANO

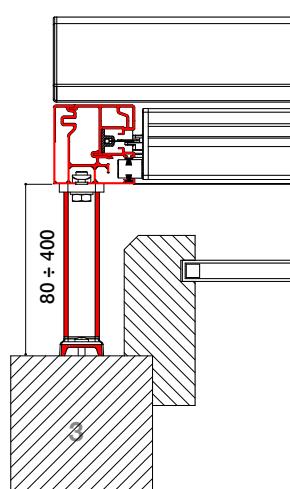


FISSAGGIO IN ANGOLO

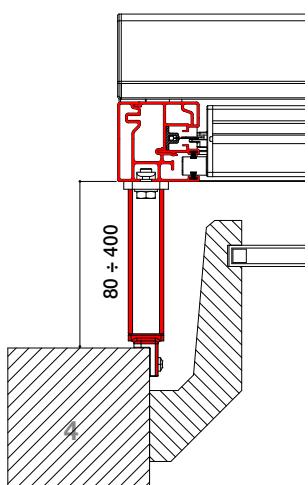


Il numero di supporti per guida varia a seconda dell'altezza della tenda (vedi tabella numeri di fissaggio)
Per Supporto 80 ÷ 400 indicare altezze in fase di ordine

POSIZIONI DI MONTAGGIO


A VERTICALE CASSONETTO IN ALTO

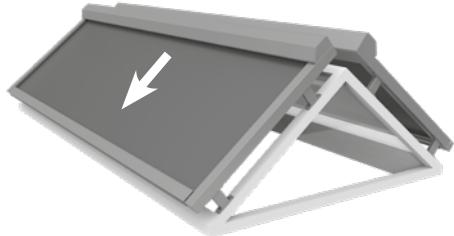

B VERTICALE CASSONETTO IN BASSO

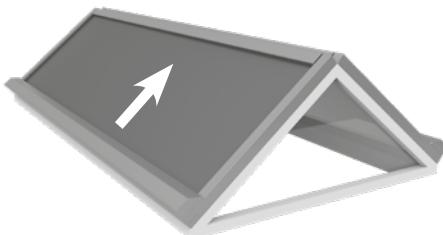

C LATERALE

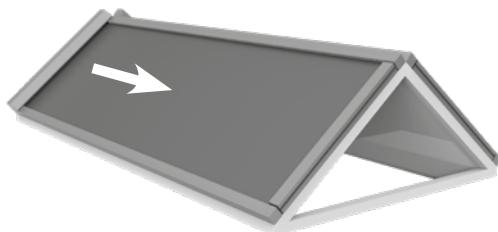

COLORI ALLUMINIO

STANDARD - *di serie*



201 - SEMILUCIDO
BIANCO RAL 9010

ACCESSORI



IN TINTA
CON MECCANICA

RAL A SCELTA



Quantità minima 3 pezzi.
Richiedere preventivo. Verificare sempre tempi di consegna.

LISTINO PREZZI

IVA ESCLUSA

MODULO SINGOLO

POSIZIONI DI MONTAGGIO A -B - C*

		LARGHEZZA						
		1100	1250	1500	2000	2250	3000	
ALTEZZA	1000	2.419	2.472	2.579	2.773	2.870	2.966	3.152
	1500	2.587	2.649	2.755	3.016	3.082	3.188	3.399
	2000	2.746	2.817	2.941	3.169	3.293	3.408	3.638
	2250	2.826	2.914	3.028	3.275	3.391	3.514	3.762
	2500	2.922	2.993	3.126	3.373	3.497	3.620	3.885
	3000	-	3.161	3.302	3.576	3.717	3.841	4.124
	3500	-	● 3.329	● 3.478	● 3.779	● 3.920	● 4.071	● 4.362

* POSIZIONE DI MONTAGGIO C AGGIUNGERE 120,00 €.

CONFIGURAZIONE DI SERIE

Motore Somfy 230V Radio RTS (escluso/i telecomando/i - vedi pag. 117)

Tessuto Gruppo 2

PREZZI VALIDI PER TESSUTO GRUPPO 2
MAGGIORAZIONE +10 % PER I TESSUTI GRUPPO 3

In caso di moduli multipli: per maggiori dettagli e offerte mirate, consultare l'ufficio commerciale.

● MISURE NON REALIZZABILI

● MISURE NON REALIZZABILI NELLA POSIZIONE DI MONTAGGIO B

PER TELI FILTRANCI **VETROSCREEN** SE L' ALTEZZA SUPERA 2670 MM IL TELO PRESENTERÀ UNA GIUNZIONE ORIZZONTALE.

PER TELO OSCURANTE **VETROBLACKOUT** SE L'ALTEZZA SUPERA 1700 MM IL TELO PRESENTERÀ UNA GIUNZIONE ORIZZONTALE.

TESSUTI

GRUPPO 2 - *di serie*

VETROSCREEN
FILTRANTE

GRUPPO 3

+ 10%

VETROBLACKOUT
OSCURANTE

OPTIONAL +



	COMANDI	Maggiorazioni	€
	Motore Somfy 230V Radio IO*	a richiesta senza supplemento	cad.
	VARIE	Maggiorazioni	€
	Supporti distanziali (<i>qualsiasi modello</i>)	165,00 247,00 330,00	4 pz. 6 pz. 8 pz.

* Optional telecomandi e sensori vento vedi pag. 116

FATTIBILITÀ TESSUTI

ALTEZZA	LARGHEZZA				
	1000 - 1500	2000	2250	2500	3000
1000					
1500					
2000					
2250					
2500					
3000					
3500					

 TESSUTO: VETROSCREEN

 NON REALIZZABILE

ALTEZZA	LARGHEZZA				
	1000 - 1500	2000	2250	2500	3000
1000					
1500					
2000					
2250					
2500					
3000					
3500					

 TESSUTO: VETROBLACKOUT

 NON REALIZZABILE