

Blackout5 C01


Serie
Series

1000
2000
3000
4000

Listino
Price group

1

Oscuranti
Blackout

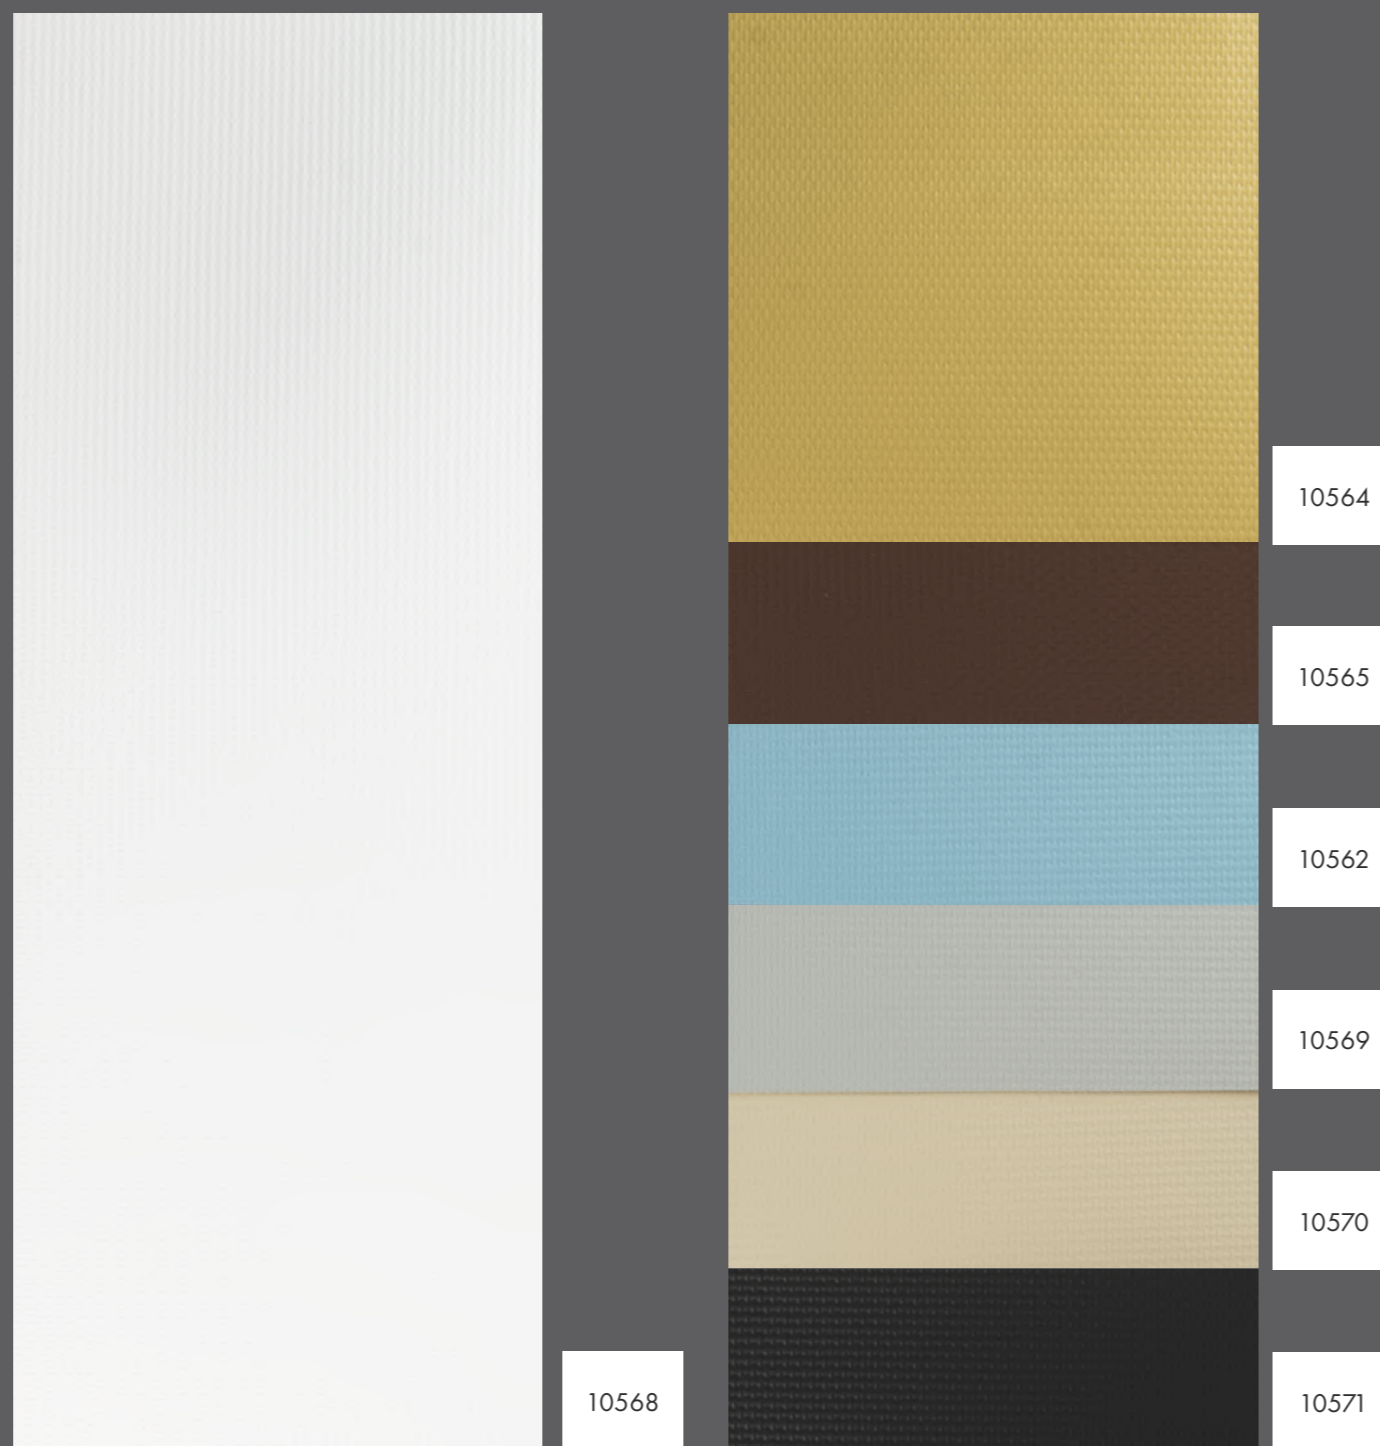

Caratteristiche Main Characteristics



Fibra di vetro ricoperto in PVC
Fiberglass covered with PVC



420 gr./mq ± 4%
420 gr./sm ± 4%



Spessore mm **0,32** c.a.
Thickness mm **0,32** aver.



Classe 1
cl.1



Termosaldabile
Thermowelding

Manutenzione Maintenance



Lavaggio: acqua - sapone.
Washing: clean with soaps water



Non lavare in lavatrice
Do not use washing machine



Non usare solventi di qualsiasi tipo
Do not use any solvents



Non stirare
Do not iron

SOLIDITÀ ALLA LUCE
(XENOTEST)
COLOUR FASTNESS

7
(ISO 105B02)

H PEZZA
H PIECE

cm. 183

FATTORE DI APERTURA
OPENESS FACTOR

0%

PER L TENDA > H PEZZA TELO FORNITO CON TESSUTO GIRATO
PER L e H TENDA > H PEZZA TELO FORNITO CON GIUNTE ORIZZONTALI
FOR BLIND WIDTHS > FABRIC H PIECE BLIND SUPPLIED WITH FLIPPED FABRIC
FOR BLIND SIZES> FABRIC H PIECE BLIND SUPPLIED WITH HORIZONTAL JOINTS

Prestazioni Ottico - Energetiche

Solar Performances

		10568	10564	10565	10562	10569	10570	10571
Trasmissione energia solare Solar transmittance	TS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Riflessione energia solare Solar reflectance	RS	90%	52%	35%	53%	55%	66%	30%
Assorbimento energia solare Solar absorptance	AS	10%	48%	65%	47%	45%	34%	70%
Trasmissione luminosa Light transmittance	TV	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Fattore solare totale interno Solar factor internal	g-tot int.	0,28	0,42	0,48	0,41	0,40	0,36	0,49
Fattore solare totale esterno Solar factor external	g-tot est.	0,00	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02

g-tot calcolato con vetratura tipo c secondo UNI EN 14501:2006 - valori secondo UNI EN 13363-1: 2008;
Parametri misurati secondo UNI EN 410: 2011.



PER SISTEMI SEMI - OSCURANTI ed OSCURANTI

For darkening system and Blackout
Opaco alla luce. Su tende serie 1000, 2000, 3000. Su tende serie 4000 consente l'oscuramento degli ambienti, grazie allo scorrimento del telo entro le guide laterali.
Opaque to the light, with roller blind series 1000, 2000, 3000, whitth fabric running in the side guides. Blackout, with roller blind series 4000, whitth fabric running in the side guides.



Interno
Indoor



Tenda a Rullo
Roller Blind



Pannelli
Sliding panels

SUNCOVER

Suncover Italia S.r.l. si riserva il diritto di variare senza preavviso le collezioni e/o i prodotti. Lievi variazioni nel tono colore tra forniture successive possono ritenersi ordinarie.
Suncover Italia S.r.l. reserves the right to alter the collection and/or the product without notice. Light colour tone variations are possible.