

# Decora Grafika


Serie  
Series

1000

Listino  
Price group

iDEA  
3

**Attenuanti**  
Diffusing

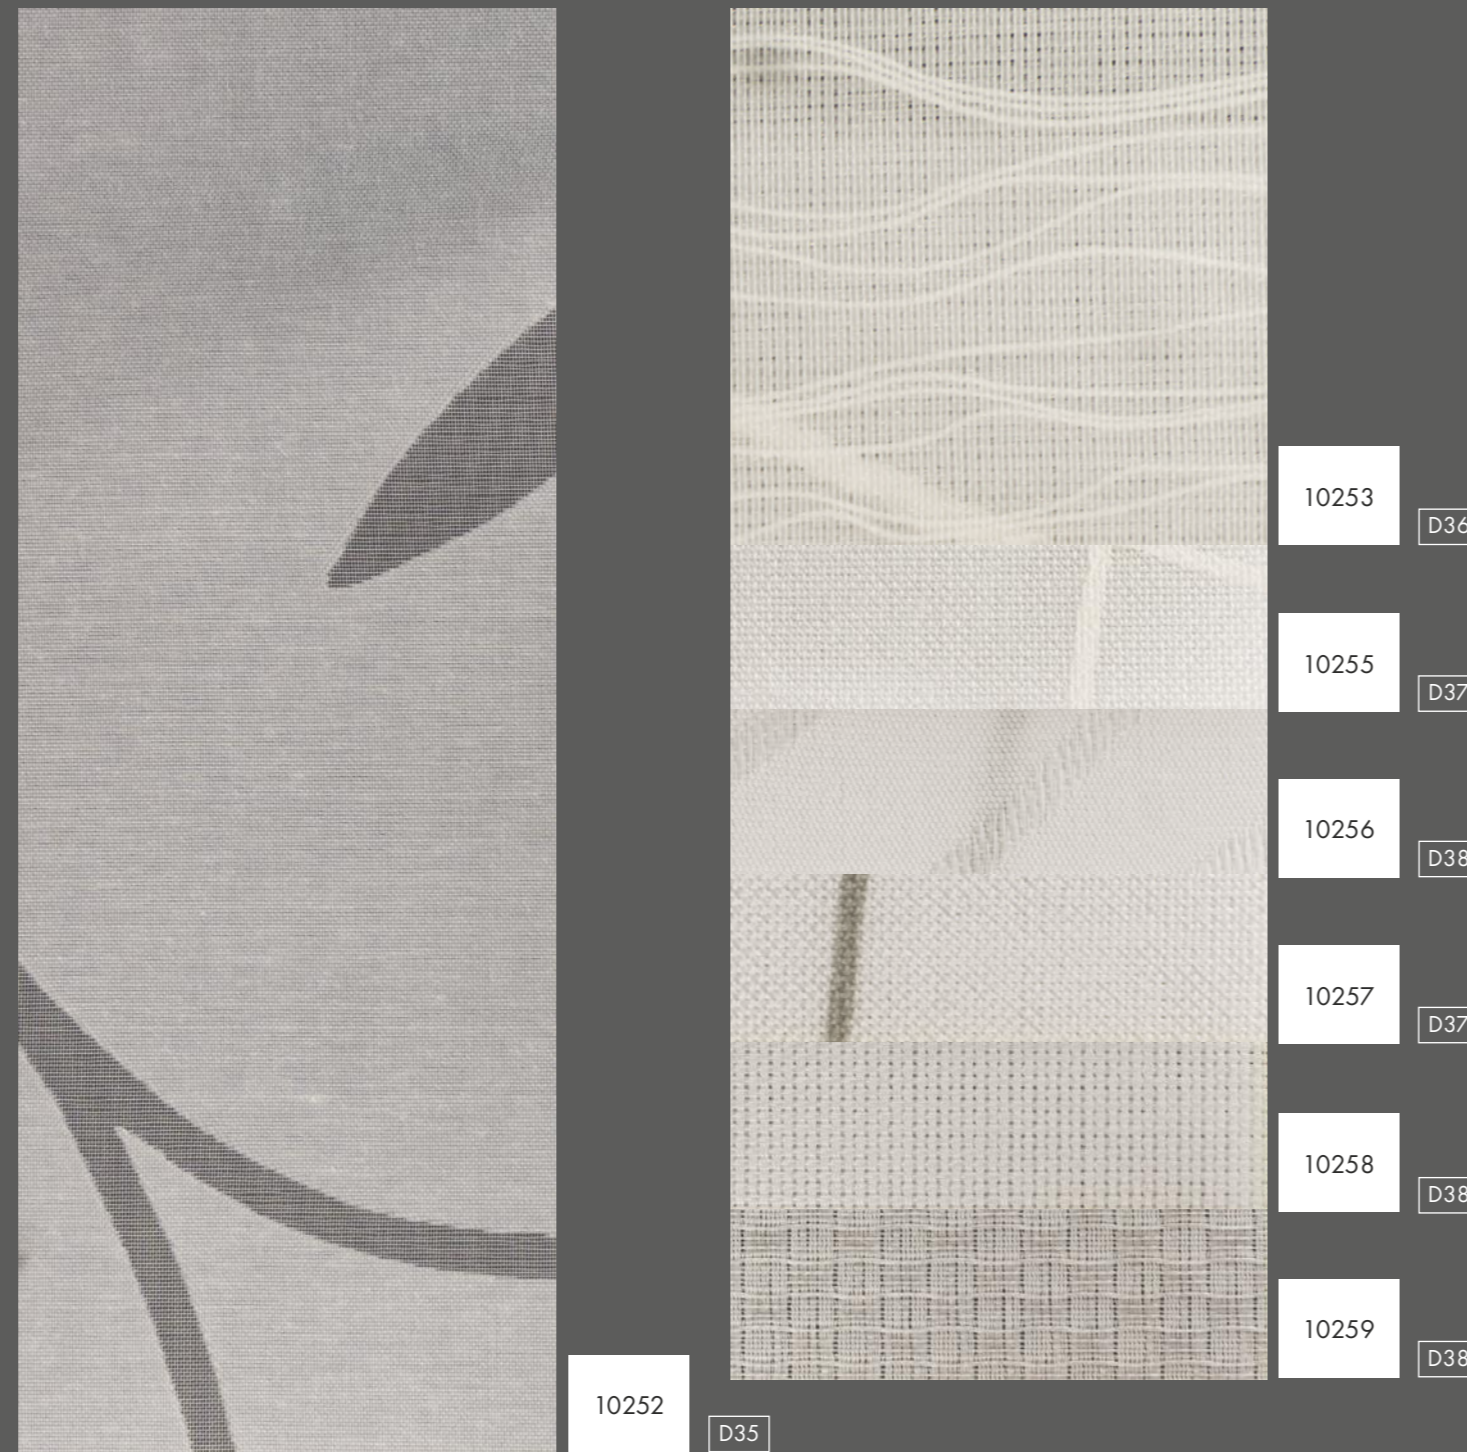

10252  
D35

10253  
D36


10255  
D37

10256  
D38

10257  
D37


10258  
D38

10259  
D38


 **PER SISTEMI ATTENUANTI**  
For diffusing system  
Diffusore luminoso, opalino.  
Light diffuser, opaline.


 **Tenda a Rullo**  
Roller Blind


 **Interno**  
Indoor


 **Pannelli**  
Sliding panels

## Caratteristiche

 Art. 10252 CV 52% / PES 48%  
Art. 10253 100% PES  
Art. 10255 - Art. 10257 PES Trevira CS  
Art. 10256 - Art. 10258 - Art. 10259 PES Trevira CS


 Art. 10252 - 10253 100 gr./mq ± 4%  
Art. 10255 - 10257 250 gr./mq ± 4%  
Art. 10256 - 10259 175 gr./mq ± 4%  
Art. 10258 190 gr./mq ± 4%

 Art. 10252 - 10253 - 10256 - 10258 - 10259 Spessore mm **0,29** c.a.  
Art. 10255 - 10257 Spessore mm **0,50** c.a.

 Art. 10252 - 10253 **Inflammabile**  
Art. 10255-10257 **B1 - M1 - BS IMO**  
Art. 10256 - 10258 - 10259 **Classe 1 - C1 - B1**

 Non Termosaldabile

## Manutenzione

 Non usare solventi di qualsiasi tipo  
Do not use any solvents

 Non stirare  
Do not iron

## Prestazioni Ottico - Energetiche

		10252	10253	10255	10256	10257	10258	10259
Trasmissione energia solare Solar transmittance	<b>TS</b>	50%	70%	43%	39%	43%	35%	39%
Riflessione energia solare Solar reflectance	<b>RS</b>	50%	30%	57%	56%	57%	48%	56%
Assorbimento energia solare Solar absorptance	<b>AS</b>	0%	0%	0%	5%	0%	17%	5%
Trasmissione luminosa Light transmittance	<b>TV</b>	51%	71%	43%	39%	43%	35%	39%
Fattore solare totale interno Solar factor internal	<b>g-tot int.</b>	0,49	0,69	0,43	0,40	0,43	0,43	0,40
Fattore solare totale esterno Solar factor external	<b>g-tot est.</b>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

g-tot calcolato con vetratura tipo c secondo UNI EN 14501:2006 - valori secondo UNI EN 13363-1: 2008;  
Parametri misurati secondo UNI EN 410: 2011.

## Main Characteristics

Art. 10252 CV 52% / PES 48%  
Art. 10253 100% PES  
Art. 10255 - Art. 10257 PES Trevira CS  
Art. 10256 - Art. 10258 - Art. 10259 PES Trevira CS


Art. 10252 - 10253 100 gr./sm ± 4%  
Art. 10255 - 10257 250 gr./sm ± 4%  
Art. 10256 - 10259 175 gr./sm ± 4%  
Art. 10258 190 gr./sm ± 4%


Art. 10252 - 10253 - 10256 - 10258 - 10259 Thickness mm **0,29** aver.  
Art. 10255 - 10257 Thickness mm **0,50** aver.

Art. 10252 - 10253 **Flammable**  
Art. 10255-10257 **B1 - M1 - BS IMO**  
Art. 10256 - 10258 - 10259 **Cl.1 - C1 - B1**

Do not Thermowelding

## Maintenance

 Lavaggio: spazzolare a secco  
Washing: dry brushing

 Non lavare in lavatrice  
Do not use washing machine

## Solar Performances

H PEZZA  
H PIECE

Art. 10252 Art. 10253	cm. 235
Art. 10255 Art. 10257	cm. 240
Art. 10256 Art. 10259	cm. 330
Art. 10258	cm. 320

L TENDA MAX = H PEZZA  
WIDTH BLIND MAX = H PIECE

 **SUNCOVER**

Suncover Italia S.r.l. si riserva il diritto di variare senza preavviso le collezioni e/o i prodotti. Lievi variazioni nel tono colore tra forniture successive possono ritenersi ordinarie.  
Suncover Italia S.r.l. reserves the right to alter the collection and/or the product without notice. Light colour tone variations are possible.