

# VetroBlackout

D12


Serie  
Series

2000  
3000  
4000

Listino  
Price group

5

**Oscuranti**  
Blackout

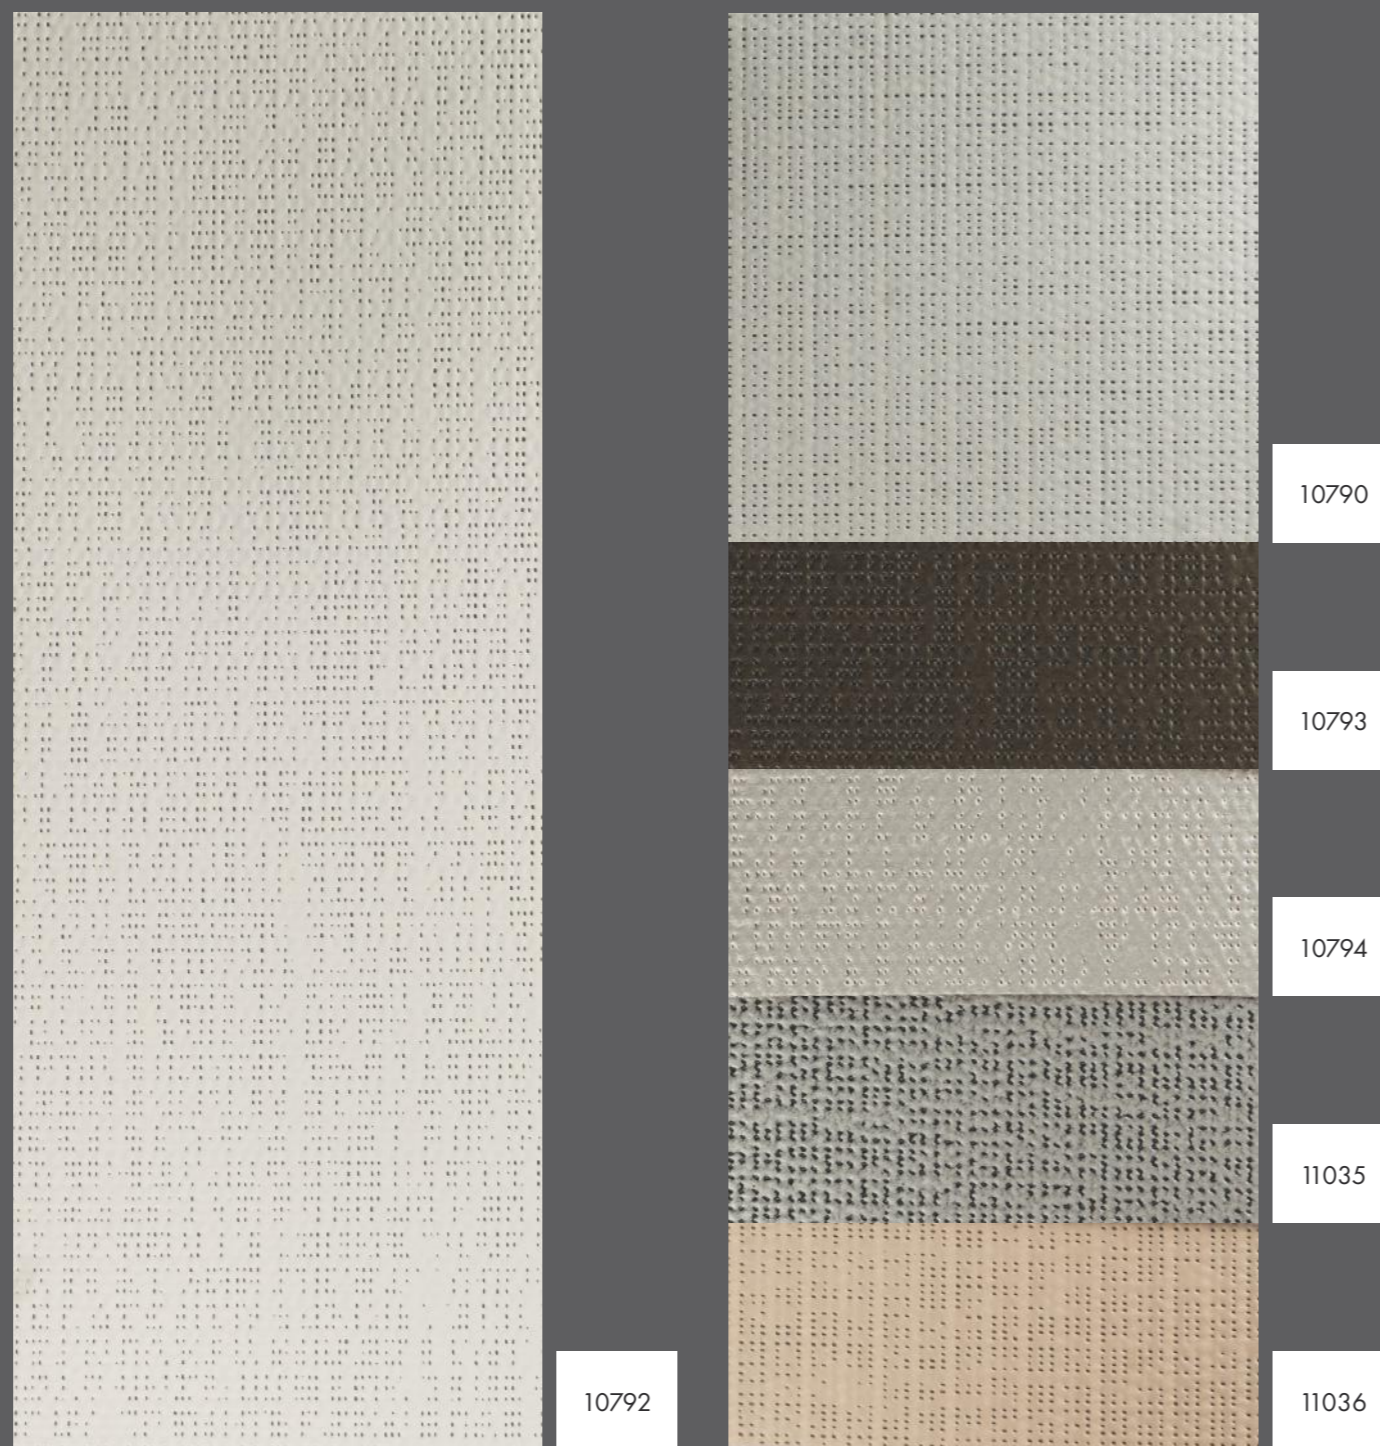

## Caratteristiche Main Characteristics

PES ricoperto in PVC  
PES covered with PVC

650 gr./mq ± 4%  
650 gr./sm ± 4%

Spessore mm **0,60** c.a.  
Thickness mm **0,60** aver.

**Classe 2 - B1**

Termosaldabile  
Thermowelding

## Manutenzione Maintenance

Lavaggio: acqua - sapone  
Washing: clean with soaps water

Non lavare in lavatrice  
Do not use washing machine

Non usare solventi di qualsiasi tipo  
Do not use any solvents

Non stirare  
Do not iron

SOLIDITÀ ALLA LUCE  
(XENOTEST)  
COLOUR FASTNESS

7 - 8  
(ISO 105B02)

FATTORE DI APERTURA  
OPENESS FACTOR

0%

H PEZZA  
H PIECE

cm. 170

PER L TENDA > H PEZZA POSSIBILE TESSUTO GIRATO  
PER L e H TENDA > H PEZZA TESSUTO CON GIUNTE ORIZZONTALI  
FOR BLIND WIDTHS > FABRIC FLIPPED THE FABRIC MAY BE REVERSED  
FOR BLIND SIZES > FABRIC FLIPPED THE FABRIC AS HORIZONTAL JOINTS

## Prestazioni Ottico - Energetiche

## Solar Performances

		10790	10792	10793	10794	11035	11036
Trasmissione energia solare Solar transmittance	<b>TS</b>	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Riflessione energia solare Solar reflectance	<b>RS</b>	45%	72%	12%	49%	35%	47%
Assorbimento energia solare Solar absorptance	<b>AS</b>	55%	28%	88%	51%	65%	53%
Trasmissione luminosa Light transmittance	<b>TV</b>	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Fattore solare totale interno Solar factor internal	<b>g-tot int.</b>	0,42	0,52	0,56	0,43	0,48	0,53
Fattore solare totale esterno Solar factor external	<b>g-tot est.</b>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

g-tot calcolato con vetratura tipo c secondo UNI EN 14501:2006 - valori secondo UNI EN 13363-1: 2008; Parametri misurati secondo UNI EN 410: 2011. Sulla faccia esterna.



### PER SISTEMI SEMI - OSCURANTI ed OSCURANTI

For darkening system and Blackout  
Opaco alla luce. Su tende serie 2000, 3000, 4000:  
consente l'oscuramento degli ambienti, grazie allo scorrimento del telo  
entro le guide laterali.  
Blackout, with roller blind series 2000, 3000, 4000, whit fabric  
running in the side guides.



Tenda a Rullo  
Roller Blind



Esterno  
Outdoor

**SUNCOVER**

Suncover Italia S.r.l. si riserva il diritto di variare senza preavviso le collezioni e/o i prodotti. Lievi variazioni nel tono colore tra forniture successive possono ritenersi ordinarie.  
Suncover Italia S.r.l. reserves the right to alter the collection and/or the product without notice. Light colour tone variations are possible.