


hs = hauteur de la niche selon tableau ( avec commande motorisée hs min. + 15)  
 hs = altezza architrave da tabella (con comando motorizzato hs min. + 15)  
 hs = Hoehe Sturz nach Tabelle ( bei Motorantrieb hs min. + 15 )

hl = hauteur du vitre  
 hl = altezza luce  
 hl = Hoehe Licht

gh = hauteur du lambrequin  
 gh = altezza galleria  
 gh = Galeriehoehe  
 p = hauteur du paquet  
 p = altezza del pacco  
 p = Pakethoehe

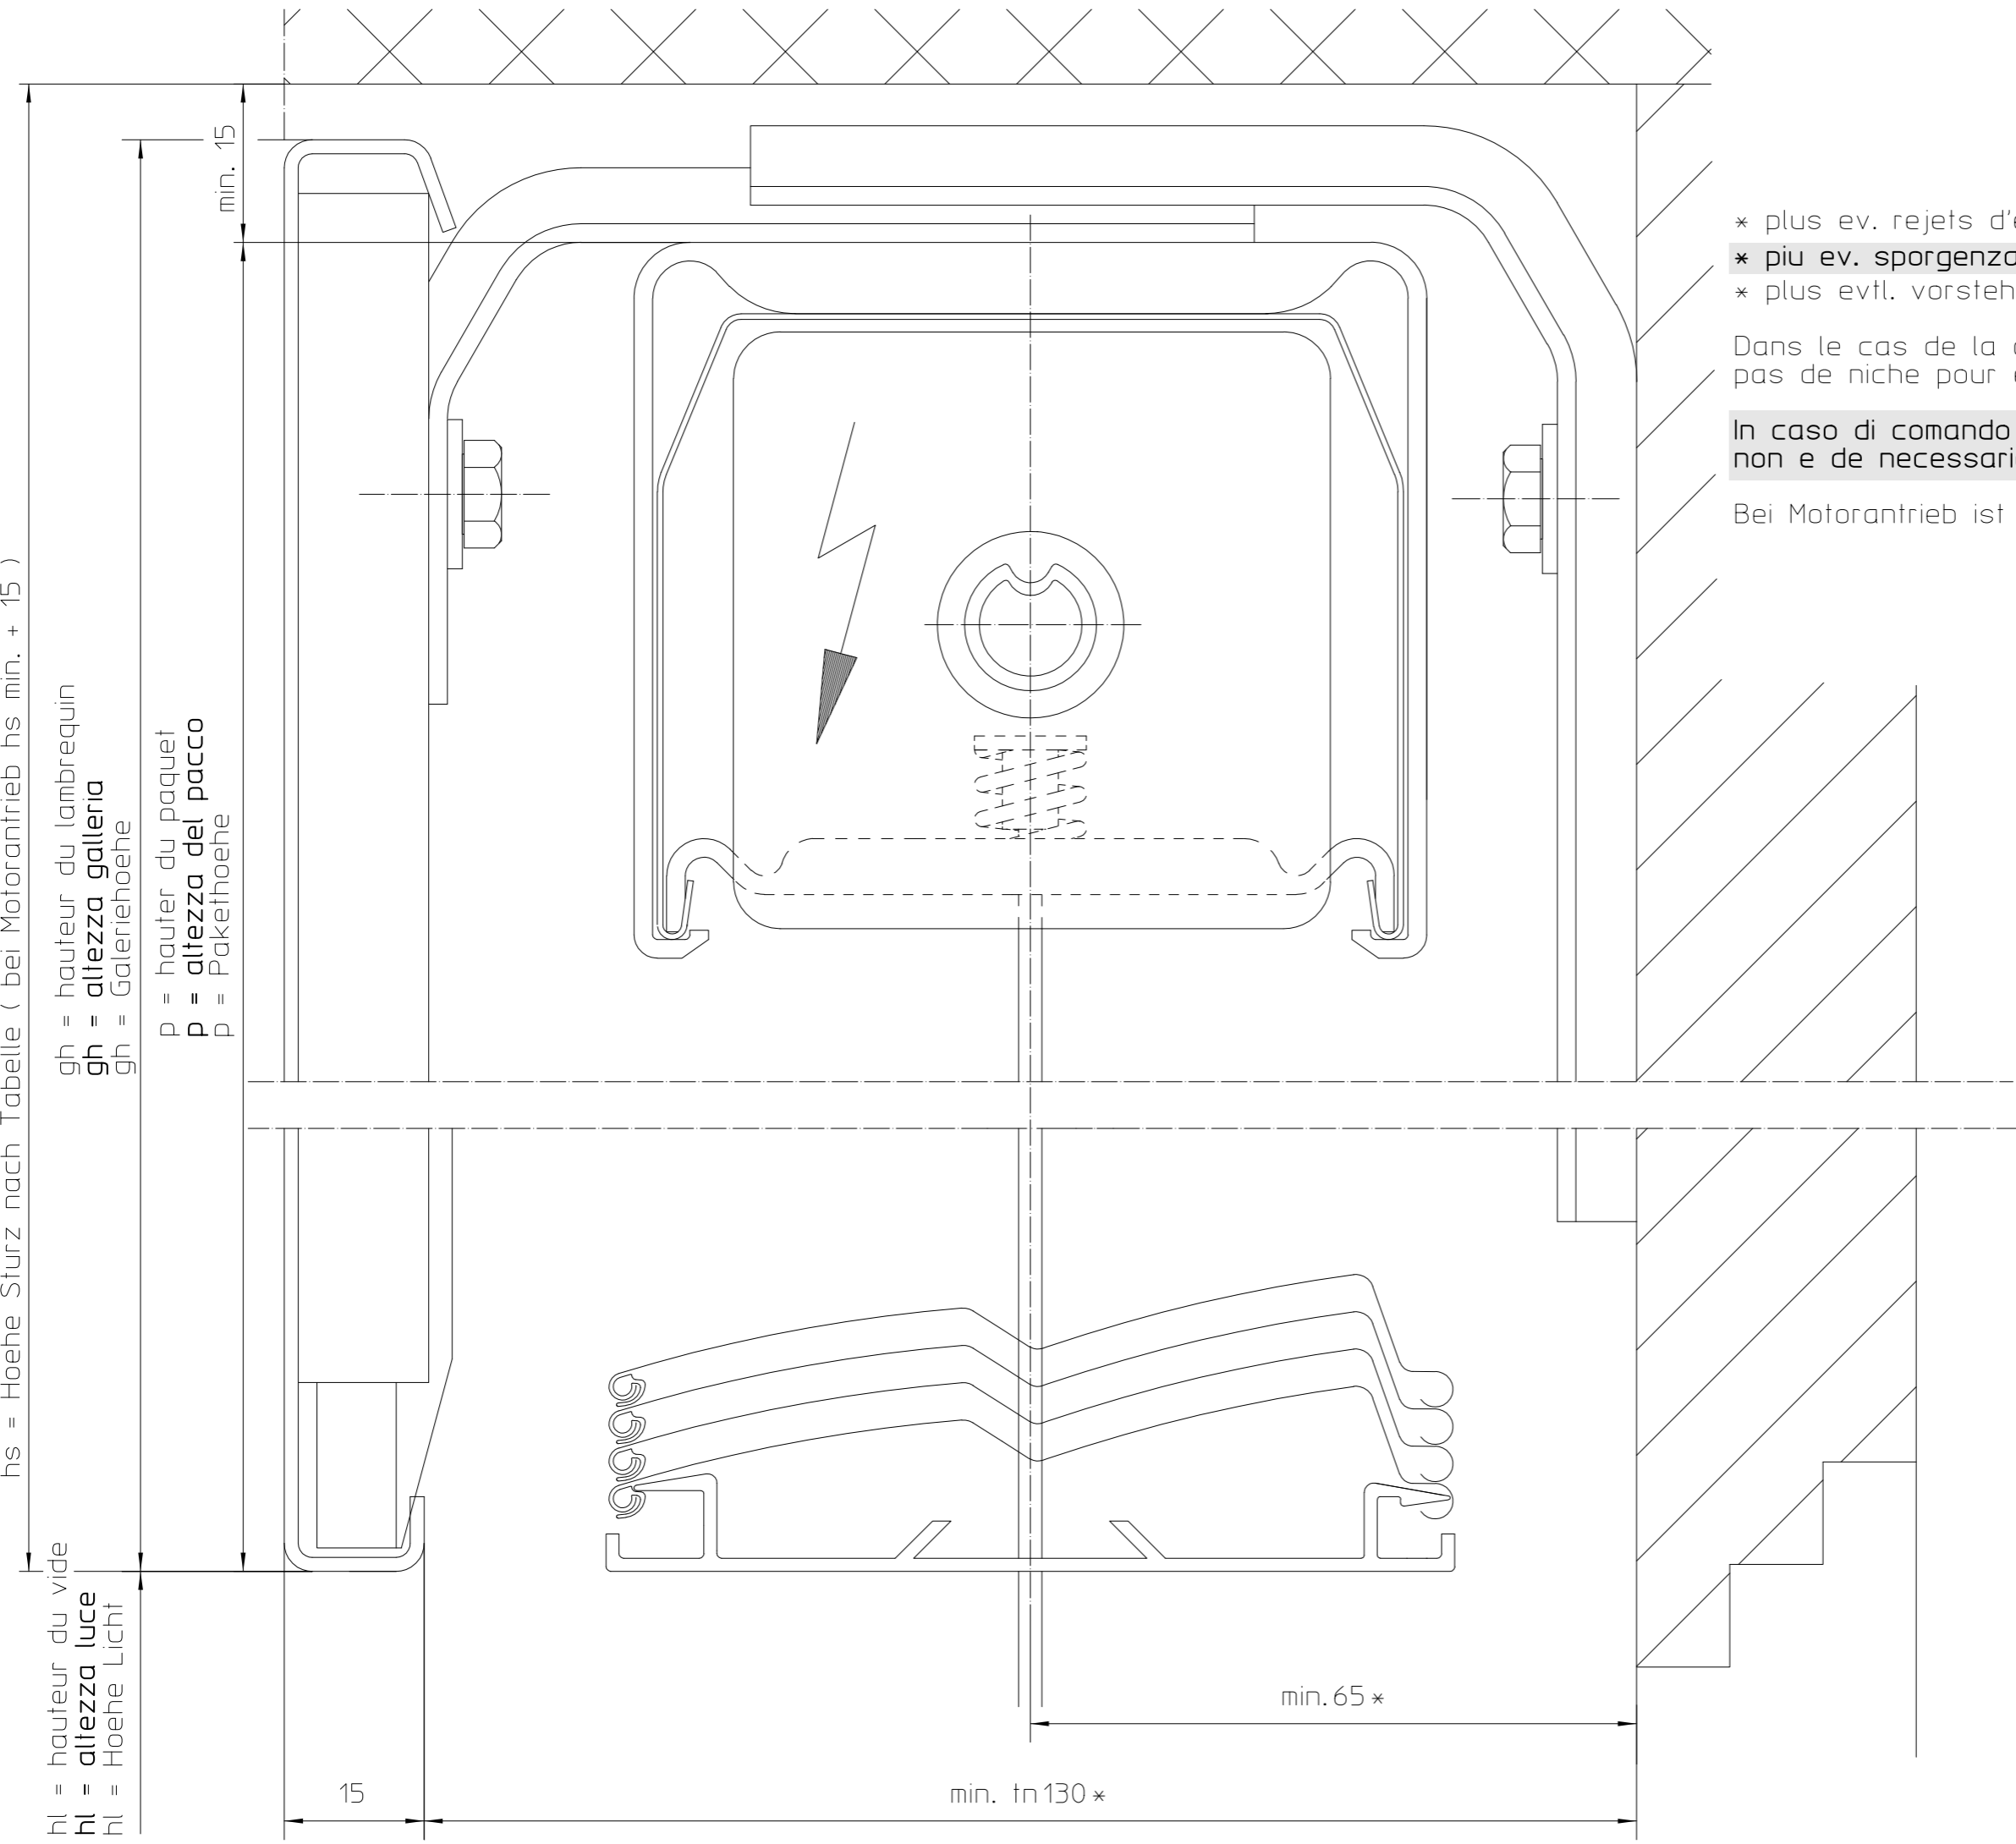

- \* plus ev. rejets d'eau ou poignees de portes saillants.
- \* piu ev. sporgenza di sgocciolatoi, maniglie.
- \* plus evtl. vorstehende Wetterschenkel oder Tuergriffe.

Dans lecas de la commande motorisee il ne faut pas de niche pour engrenage.

In caso di comando a motore il vano per argano non e de necessario.

Bei Motorantrieb ist keine Getriebenische noetig.